

# Technický list

## Perfect Line Plus Putty

### Tmel



Verze 02/2015

---

## Dodavatel

### Dovozce a dodavatel

Perfect Line  
PO Box 90117  
5000 LA TILBURG (NL)  
T: +31 (0) 857441118  
[info@perfectline.nl](mailto:info@perfectline.nl)  
[www.perfectline.eu](http://www.perfectline.eu)

---

## Produkt

Univerzální polyesterový tmel s nízkou hustotou. Tento produkt je snadno zpracovatelný, konzistentní, má silnou přilnavost, vynikající povrchovou úpravu a je také vynikající pro broušení. Přílné na sklolaminát, pozinkovaný plech, pocínované povrchy a hliníkové a ocelové povrchy.

---

## Číslo položky

146,757 (= 1,6kg plechovka včetně tvrdidla)

---

## Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku

<b>Balení</b>	: Plechovka (1,6 kg)
<b>Viskozita při 20°C</b>	: Pastovitá
<b>Barva</b>	: Bílý
<b>Měrná hmotnost</b>	: 1250 ± 50 g/litr
<b>Použití s</b>	: Plastová špachtle nebo stěrka
<b>Reakční teplota</b>	: Nejméně 5 °C
<b>Hodnota VOC</b>	: <250 g/litr
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	: 4 - 7 minut při 20 °C
<b>Skladovatelnost</b>	: 12 měsíců při 18 °C - 20 °C v původním a uzavřeném obalu
<b>Úložný prostor</b>	: Skladujte na suchém a chladném místě, daleko od zdrojů tepla.


---

## Příprava

- Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte.
  - Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody. (Doporučeno: Perfect Line Degreaser M600).
  - Hrubé broušení: tento produkt má dobrou přilnavost na všech drsných pískovaných površích (nikoli na termoplastických akrylových systémech).
-

## Směšovací poměr

Přidejte 1,5 - 2,5 % tužidla (podle hmotnosti) do tmelu Perfect Line Plus Putty, jak je znázorněno na obrázku níže. Příliš velká část tvrdidla může způsobit prosakování, což může vést ke změně barvy horní vrstvy.

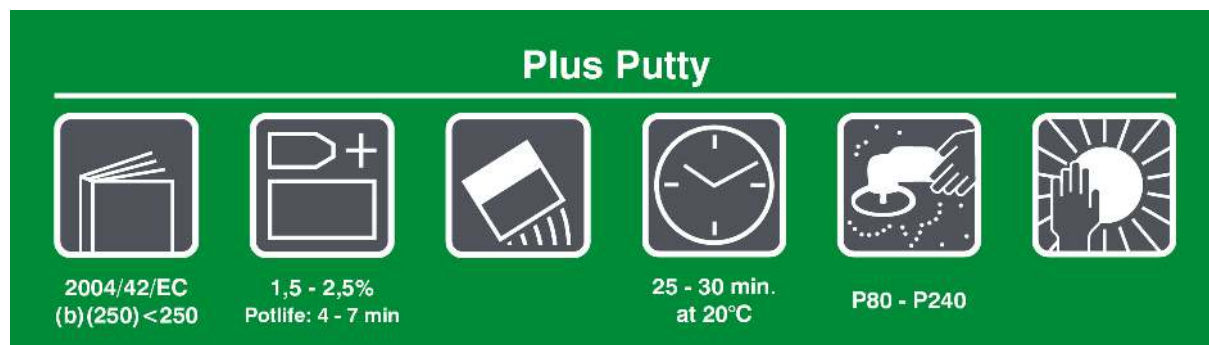

## Vysoušení

**Sušení na vzduchu při 20 °C**

**Pískovatelný** : 25 - 30 minut

## Proces broušení

### Při použití jako plnivo

**1<sup>o</sup>broušení** : Broušení za sucha pomocí P80 - P120  
**2<sup>o</sup>broušení** : Broušení za sucha pomocí P120 - P240

### Při použití jako jemný tmel

**1<sup>o</sup>broušení** : Broušení za sucha pomocí P120 - P180  
**2<sup>o</sup>broušení** : Broušení za sucha pomocí P180 - P240

#### Zřeknutí se odpovědnosti

Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotčený materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co nejlépe. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazueme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítcích produktu.