

Technisch Informatieblad Perfect Line MS Clear Coat Blanke Lakken



Versie 06/2018

Leverancier

Importeur en leverancier

Perfect Line
Postbus 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T: +31(0)857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Product

Dit is een medium solid blanke lak van Perfect Line. Deze blanke lak is volledig transparant en vergeelt niet. Tevens uiterst eenvoudig te appliceren en heeft een hoge volle glans. Dit product is speciaal bedoeld voor de retail- en doe-het-zelf markt.



Artikelnummer(s)

PL.MS.CC.1 (= 1L blik)
PL.MS.CC.05 (= 500 ml blik)

Fysische en chemische producteigenschappen

Verpakking	: 1L en 500 ml blik
Verschijningsvorm	: Vloeibaar
Kleur	: Transparant
Soortelijk gewicht	: 1000 g/liter
Vast stofgehalte	: 46,08%
Uitspuitvermogen	: 6 – 8 m ² /liter
VOS-waarde	: 523,03 g/liter
Potlife	: 2 uur bij 20°C
Opslag	: Bewaren op een droge en koele plaats, ver verwijderd van warmtebronnen

Ondergronden

- Oplosmiddelhoudende of watergedragen basislakken (voor 2-laags afwerking).
- Alle gereinigde en geschuurde fabrieks- of herstellakken.

Voorbereiding

- Oppervlakte eerst goed reinigen met water en zeep. Spoel na en wrijf droog.
- Voorreinigen met oplosmiddelhoudende of watergedragen producten. (Advies: Perfect Line Degreaser M600).
- Voor aanbrengen basis- of 2K lak, ontvetten met een milde ontvetter (advies: Perfect Line Aqua Degreaser) en wrijf droog met een schone doek.
- Wacht totdat de basislak volledig mat is. Pas daarna het product toe.


Technisch Informatieblad Perfect Line MS Clear Coat Blanke Lakken



Versie 06/2018

Mengverhouding en technische informatie

Maak de Perfect Line MS Clear Coat aan met de Perfect Line MS Activator 2:1 op volume, zoals hieronder weergegeven in het schema:

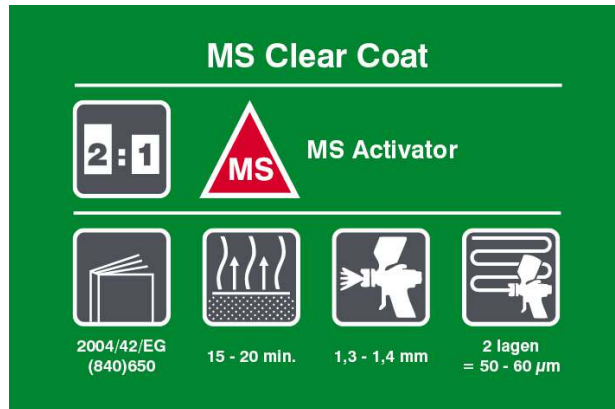

Verdunning : 0 – 10% verdunnen met Perfect Line Uni Thinner

Applicatie

Spuitopening : 1,3 – 1,4 mm
Luchtdruk : 3 - 4 bar
Aantal spuitgangen : 2 lagen. Eerste laag vloeiend, na 15 – 20 minuten tweede laag vol
Aanbevolen laagdikte : 50 – 60 micron

Droogproces

Luchtdrogen bij 20°C

Stofdroog : 8 uur
Afmonteerbaar : 24 uur
Afplakbaar : na 5 dagen

Geforceerd drogen, 40 - 50 minuten bij 60°C

Uitdamp tijd alvorens drogen : 15 – 20 minuten
Stofdroog : na afkoeling
Afmonteerbaar : na afkoeling
Afplakbaar : 24 uur

Infrarood droging

Niet van toepassing

Disclaimer

Dit TDS is leidend. Alle andere producten waar dit technisch informatieblad naar verwijst zijn van Perfect Line. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Perfect Line behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze productinformatie is door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en is gebaseerd op de huidige kennis van zaken en afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden. Indien zich afwijkende omstandigheden voordoen (ten aanzien van toepassing, voorbehandeling of invloeden vanuit de omgeving), dan zijn onze vertegenwoordigers graag bereid advies uit te brengen om de meest gunstige toepassing van onze producten te verkrijgen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voorafkondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen.